



SMOCZEK B, SMOCZEK N


Smoczek B

Smoczek dla **brojlerów**. Konstrukcja smoczka umożliwia podawanie wody zarówno przy pionowym jak i poziomym ruchu trzpienia. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje wiele lat bezawaryjnej pracy. Łatwe czyszczenie smoczka - smoczek rozbieralny. Wkręcany w rurę.



Smoczek N

Przeznaczony dla **niosek wyłęgowych i towarowych**. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia trwałość i nienaganną pracę przez wiele lat. Trzpień podaje wodę przy ruchu góra - doł. Smoczek jest rozbieralny co ułatwia usuwanie osadów. Wciskany na uszczelkę.

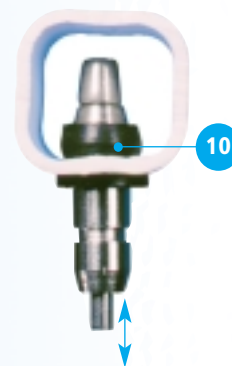


Charakterystyka techniczna:


- ilość ptaków na jeden smoczek
- odstęp na linii
- średnica otworu na smoczek
- mocowanie

SMOCZEK B
12 -15 brojlerów
20 lub 25 cm
9,3 mm
wkręcany

SMOCZEK N
12 - 15 niosek
20 lub 25 cm
9,3 mm
wciskany na uszczelkę



Opcja reduktora KORAL z elektrozaworem służy do automatycznego pflukania linii pojenia.

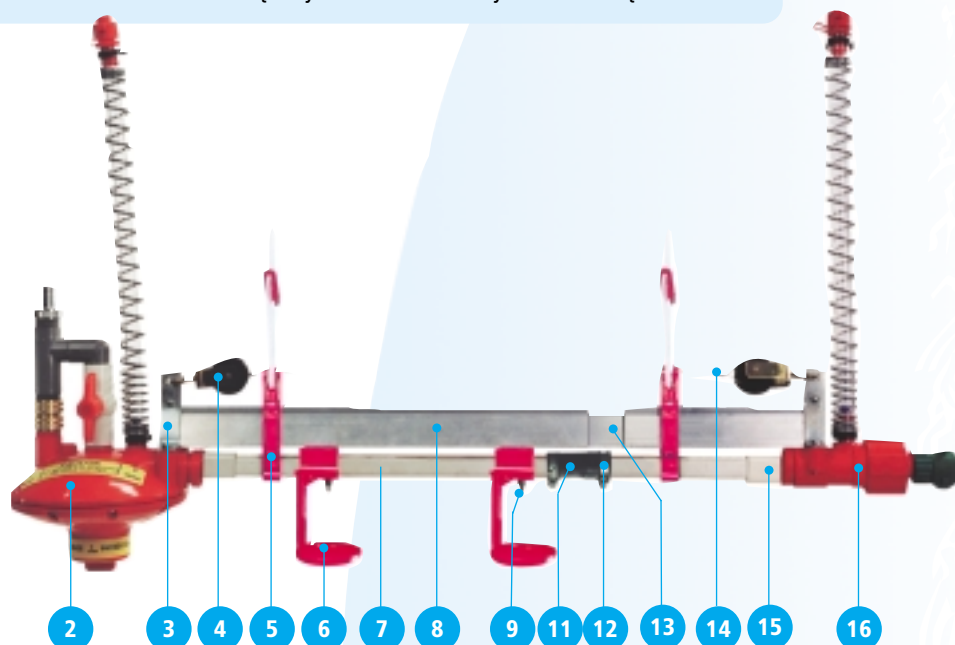

Nr kat. Nazwa

- | Nr kat. | Nazwa |
|---------|---|
| 1 | 02-0010-00 Reduktor KORAL z elektrozaworem |
| 2 | 02-0001-00 Reduktor KORAL |
| 3 | 00-0200-00 Napinacz drutu antygrzędowego |
| 4 | 20-0200-00 Izolator - bloczek mały |
| 5 | 00-0150-00 Łącznik rury z profilem |
| 6 | 00-2500-00 Miseczka jednoramienna |
| 7 | 00-1000-00 Rura kwadratowa |
| 8 | 00-0001-00 Profil aluminiowy |
| 9 | 00-2050-00 Smoczek B |
| | 00-2100-00 Smoczek N |
| 10 | 00-2190-00 Uszczelka pod smoczek |
| 11 | 00-1100-00 Mufa gumowa rury |
| 12 | 00-1160-00 Opaska zaciskowa mufy gumowej |
| 13 | 00-0100-00 Łącznik profilu aluminiowego |
| 14 | 20-1210-00 Drut antygrzędowy |
| 15 | 28-5300-00 Łącznik rury kwadratowej x 3/4" |
| 16 | 02-0050-00 Automatyczny odpowietrznik KORAL |



Smoczki B i N to sprawdzone i niezawodne rozwiązanie w pojeniu brojlerów i niosek. W połączeniu z reduktorem KORAL hodowca otrzymuje pełną kontrolę nad podawaniem wody ptakom.



Miseczka jednoramienna.

Zapewnia suchą ściółkę pod liniami pojenia. Stosowana wraz ze smoczkiem B i N.